


MQ1000(10进10出气/液 旋转接头/滑环)




MQ1000 气/液旋转接头, 气滑环, 液压滑环, 可配M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小接头, 可定制更大的接头比如G1", G2", 能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

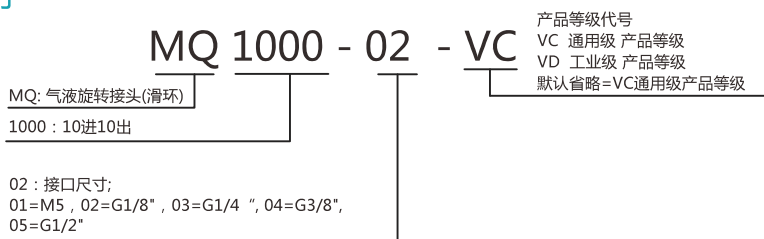

10进10出, M5接头

MQ1000-01 尺寸图

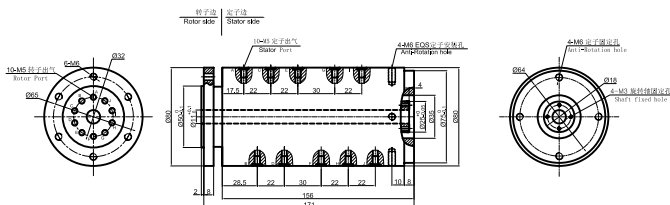

选型表

MQ1000系列气液电滑环选型表

| 型号 | 气/液通道 | 最大扭矩(N.M) | 接口尺寸 |
|-----------|--------|-----------|------|
| MQ1000-01 | 10进10出 | 3.6 | M5 |

技术规格参数

| 旋转接头部分技术指标 | |
|------------|------------------------------|
| 参数 | 数值 |
| 通道数 | 10进10出 |
| 最大压力 | 10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr |
| 可过介质 | 空气, 真空, 液压油, 水, 热水, 冷却液, 蒸汽等 |
| 扭矩 | 与接口尺寸相关, 详见选型表 |
| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 |
| 工作温度 | -30°C~80°C |
| 工作湿度 | 0~85% RH |
| 接触材料 | 参考产品等级选型表 |
| 壳体材料 | 铝合金/钢 |
| 防护等级 | IP51 |

产品等级选型表

| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 密封件 |
|----------|--------|--------|-----------|
| VC (通用级) | 100RPM | 600万转 | 国内知名品牌密封件 |
| VD (工业级) | 300RPM | 2000万转 | 进口密封件 |

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱: technical@moflon.com