

MQ1600(16进16出气/液 旋转接头/滑环)




MQ1600 气/液旋转接头, 气滑环, 液压滑环, 可配M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小接头, 可定制更大的接头比如G1", G2", 能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

MQ 1600 - 02 - VC	产品等级代号 VC 通用级 产品等级 VD 工业级 产品等级 默认省略=VC通用级产品等级
MQ: 气液旋转接头(滑环)	
1600: 16进16出	
02: 接口尺寸; 01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8", 05=G1/2"	

16进16出, M5接头

MQ1600-01 尺寸图

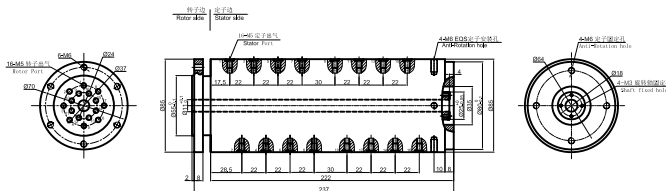

选型表

MQ1600系列气液电滑环选型表

型号	气/液通道	最大扭矩(N.M)	接口尺寸
MQ1600-01	16进16出	5.6	M5

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	16进16出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
可过介质	空气, 真空, 液压油, 水, 热水, 冷却液, 蒸汽等
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表
机械技术指标	
参数	数值
工作寿命	参考产品选型等级
额定转速	参考产品选型等级
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
接触材料	参考产品等级选型表
壳体材料	铝合金/钢
防护等级	IP51

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	600万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	2000万转	进口密封件

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱: technical@moflon.com