


NT025系列

通孔直径为25.4mm (适用于 $\leq 25.4\text{mm}$)的标准系列
整体式精密导电防水滑环。

※ 注意:如需 $<25.4\text{mm}$ 的内孔, 可通过加内衬轴套解决

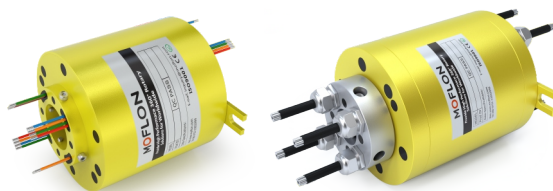

订购型号说明

NT 025-P 0610-S 06

NT:中空式防水电滑环系列代号

025: 025-内径25.4mm


P:功率环道

06:信号路数(每路0~5A)


S:信号环道

0610: 6路,每路0~10A

NT025 IP66

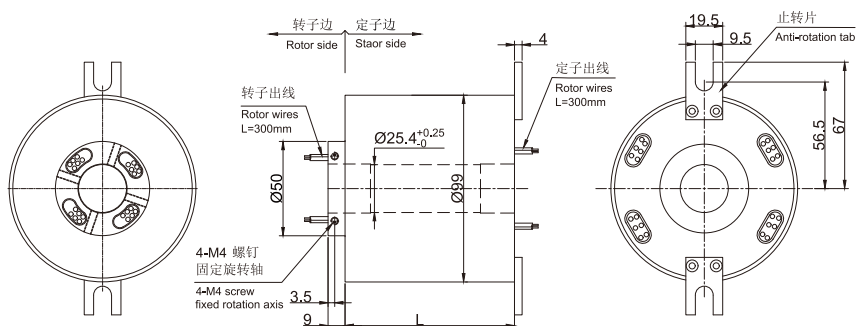

NT025 IP68

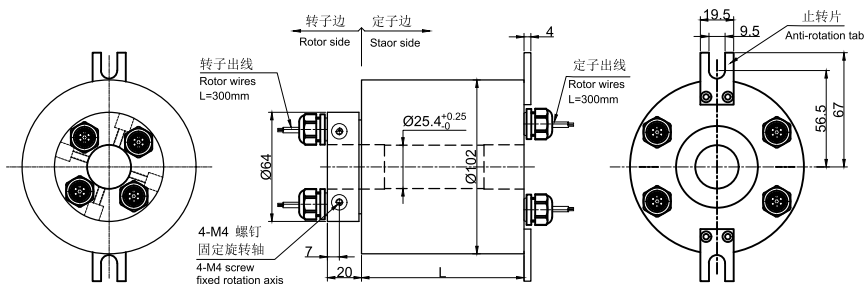

选型表

NT050系列过孔防水滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度 L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度 L (mm)
NT025-S06-IP66	0	6	89.8	NT025-S06-IP68	0	6	95.3
NT025-P0610-IP66	6	0	89.8	NT025-P0610-IP68	6	0	95.3
NT025-S12-IP66	0	12	110.2	NT025-S12-IP68	0	12	115.7
NT025-P0610-S06-IP66	6	6	110.2	NT025-P0610-S06-IP68	6	6	115.7
NT025-P1210-IP66	12	0	110.2	NT025-P1210-IP68	12	0	115.7
NT025-S18-IP66	0	18	130.6	NT025-S18-IP68	0	18	136.1
NT025-P0610-S12-IP66	6	12	130.6	NT025-P0610-S12-IP68	6	12	136.1
NT025-P01210-S06-IP66	12	6	130.6	NT025-P01210-S06-IP68	12	6	136.1
NT025-P1810-IP66	18	0	130.6	NT025-P1810-IP68	18	0	136.1
NT025-S24-IP66	0	24	151	NT025-S24-IP68	0	24	156.5
NT025-P0610-S18-IP66	6	18	151	NT025-P0610-S18-IP68	6	18	156.5
NT025-P1210-S12-IP66	12	12	151	NT025-P1210-S12-IP68	12	12	156.5
NT025-P1810-S06-IP66	18	6	151	NT025-P1810-S06-IP68	18	6	156.5
NT025-P2410-IP66	24	0	151	NT025-P2410-IP68	24	0	156.5
NT025-S30-IP66	0	30	171.4	NT025-S30-IP68	0	30	176.9
NT025-P0610-S24-IP66	6	24	171.4	NT025-P0610-S24-IP68	6	24	176.9
NT025-P1210-S18-IP66	12	18	171.4	NT025-P1210-S18-IP68	12	18	176.9
NT025-P1810-S12-IP66	18	12	171.4	NT025-P1810-S12-IP68	18	12	176.9
NT025-P2410-S06-IP66	24	6	171.4	NT025-P2410-S06-IP68	24	6	176.9
NT025-P3010-IP66	30	0	171.4	NT025-P3010-IP68	30	0	176.9
NT025-S36-IP66	0	36	195.2	NT025-S36-IP68	0	36	200.7
NT025-P0610-S30-IP66	6	30	195.2	NT025-P0610-S30-IP68	6	30	200.7
NT025-P1210-S24-IP66	12	24	195.2	NT025-P1210-S24-IP68	12	24	200.7
NT025-P1810-S18-IP66	18	18	195.2	NT025-P1810-S18-IP68	18	18	200.7
NT025-P2410-S12-IP66	24	12	195.2	NT025-P2410-S12-IP68	24	12	200.7
NT025-P3010-S06-IP66	30	6	195.2	NT025-P3010-S06-IP68	30	6	200.7
NT025-P3610-IP66	36	0	195.2	NT025-P3610-IP68	36	0	200.7
NT025-S42-IP66	0	42	215.6	NT025-S42-IP68	0	42	221.1
NT025-P0610-S36-IP66	6	36	215.6	NT025-P0610-S36-IP68	6	36	221.1
NT025-P1210-S30-IP66	12	30	215.6	NT025-P1210-S30-IP68	12	30	221.1
NT025-P1810-S24-IP66	18	24	215.6	NT025-P1810-S24-IP68	18	24	221.1
NT025-P2410-S18-IP66	24	18	215.6	NT025-P2410-S18-IP68	24	18	221.1
NT025-P3010-S12-IP66	30	12	215.6	NT025-P3010-S12-IP68	30	12	221.1
NT025-P3610-S06-IP66	36	6	215.6	NT025-P3610-S06-IP68	36	6	221.1
NT025-P4210-IP66	42	0	215.6	NT025-P4210-IP68	42	0	221.1
NT025-S48-IP66	0	48	236	NT025-S48-IP68	0	48	241.5
NT025-P0610-S42-IP66	6	42	236	NT025-P0610-S42-IP68	6	42	241.5
NT025-P1210-S36-IP66	12	36	236	NT025-P1210-S36-IP68	12	36	241.5
NT025-P1810-S30-IP66	18	30	236	NT025-P1810-S30-IP68	18	30	241.5
NT025-P2410-S24-IP66	24	24	236	NT025-P2410-S24-IP68	24	24	241.5
NT025-P3010-S18-IP66	30	18	236	NT025-P3010-S18-IP68	30	18	241.5
NT025-P3610-S12-IP66	36	12	236	NT025-P3610-S12-IP68	36	12	241.5
NT025-P4210-S06-IP66	42	6	236	NT025-P4210-S06-IP68	42	6	241.5
NT025-P4810-IP66	48	0	236	NT025-P4810-IP68	48	0	241.5

注：N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A并起来作为1路20A使用。10A和信号（5A）可以任意组合，详细请咨询客服。
可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服

技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/1000VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	1mm²线缆	0.2mm²线缆
导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
绝缘强度	1000VAC@50Hz,60s	
动态电阻变化值	< 0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
额定转速	100RPM	
工作温度	-30°C~80°C / -45°C~80°C (军工可选)	
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH (军工可选)	
壳体材料	铝合金/铝合金+不锈钢	
防护等级	IP66/IP68	

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ④ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑤ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑥ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑦ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑧ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑨ 军工级别。
- ⑩ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com